DUO Blanc / White DUO

6x32

Panneaux décoratifs deux épaisseurs finis blancs

Decorative panels two-ply with white finish

- > HDF à deux niveaux d'épaisseur/ Dual thickness HDF boards 1/4" et/and 1/2" (6,4 mm et/and 12,7 mm)
- > Peint blanc à faible teneur en COV / White low VOC paint
- > Système d'emboîtage / Tongue and Groove system
- > Facile à installer et durable / Easy to install and sturdy
- > Peut être repeint / Can be repainted
- > Idéal pour donner du relief à vos murs / Ideal to give texture to your walls

MATÉRIAU / MATERIAL

HDF fait de fibre de bois recyclée / HDF made of recycled wood fiber

COULEUR ET FINI / COLOR AND FINISH

Blanc / Peinture à faible COV / White painting low VOC

DIMENSIONS / DIMENSIONS

1/4" x 6" x 32" et/and 1/2" x 6" x 32" (0,64cm x 15cm x 81cm et/and 1,3cm x 15cm x 81cm)

QUANTITÉ PAR BOITE / QUANTITY PER BOX

6 X $1/4'' \times 6'' \times 32'' + 6 X 1/2'' \times 6'' \times 32'' = 12 \text{ total}$

(6 X 0,64cm x 15cm x 81cm et/and 6 X 1,3cm x 15cm x 81cm) = 12 total


POIDS PAR BOITE / WEIGHT PER BOX

30 LBS (20 KG)

QUANTITÉ PAR PALETTE / QUANTITY PER PALLET 30 BOITES / BOX

COUVERTURE PAR BOITE / COVERAGE PER BOX 16 pi² / sq. ft. (1,48m²)

POIDS DE LA PALETTE / WEIGHT PER PALLET 900 LBS (408 KG)

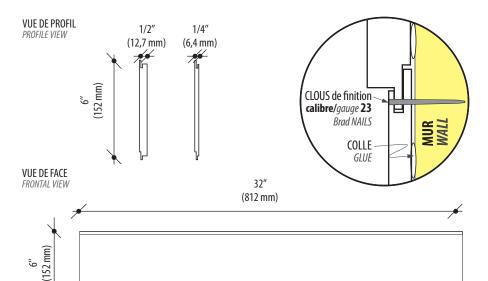







15-01-2018





OUTILS NÉCESSAIRES NECESSARY TOOLS









TECHNIQUE D'INSTALLATION

TECHNICAL INSTALLATION



- > Entretien: Lavez les panneaux délicatement à l'aide d'un chiffon humide propre et d'un savon doux. Évitez d'utiliser un savon plus fort, car il pourra altérer la finition de la peinture.
- > Utilisez des clous de finition 23 gauge.
- > Installation horizontale : Tracez une ligne de niveau en calculant un dégagement de ¾" au bas du mur + la largeur de la planche.
- > Prévoyez un espacement de 3/16 po (0,476 cm) contre les fenêtres et les portes, ainsi qu'au haut et au bas des murs.
- > Pour le premier et dernier rang, utilisez seulement les planches de même épaisseur.
- > Alignez le haut des planches avec la ligne de niveau, partie femelle vers le haut.
- > Appliquez de la colle à construction sur le premier rang et répétez l'étape de collage seulement tous les 2 rangs ainsi que sur le dernier.
- > Avec une cloueuse de finition, fixez les planches au mur. (Voir dessin du détail dans la vue de côté au verso.)
- > Pour jointer bout à bout les planches, seulement les apposer les unes contre les autres et répétez l'opération de fixation.

- > Cleaning: Wash the panels with a clean cloth and a mild soap. Avoid using a stronger soap, as it may alter the finish of the paint.
- > Use 23 gauge brad nails
- > Horizontal installation:

 Draw a level line leaving a 34" space between the line and the bottom of the wall + the width of the boards.
- > Provide 3/16 "(0,476 cm) clearance to windows and doors, as well as top and bottom of each walls.
- > For the first and last rows, only use boards of the same thickness.
- > Align the top of the boards with the level line with the female part facing up.
- > Apply construction glue to the first row and repeat this step only to every fourth row and to the last row.
- > Using a brad nailer, install the boards on the wall. (See drawing of the detail in the side view on the back.)
- > To butt joint the boards, place them one against the other and repeat the anchoring process.



- À partir du second rang, vous pouvez utiliser les planches minces (1/4" - 0,64 cm) et les planches épaisses (1/2" - 12,7 mm) en alternance ou selon votre goût.
- > Répétez l'opération pour tous les rangs.
- > Pour le dernier rang au haut du mur, nous suggérons de terminer avec des planches minces (1/4"- 0,64 cm). Ceci permet l'installation d'une moulure de finition, si désirée.
- > From the second row, alternate thin (1/4"- 0,64 cm) and thick (1/2" 12,7 mm) boards.
- > Repeat for all rows.
- > We suggest ending with thin (1/4"-0,64 cm) boards for the last row which will allows the installation of a finishing moulding, if desired.









